


S·LiGHT

에스라이트

SL 01

INTRUCTION MANUAL

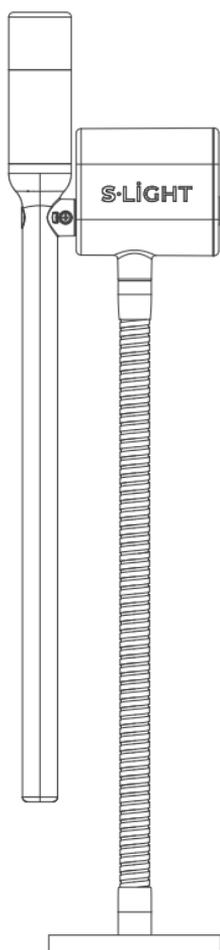


KONO corp.

CE FC KC




8 809499 044814 >


5

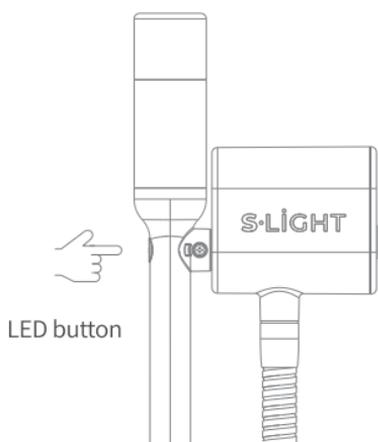

6

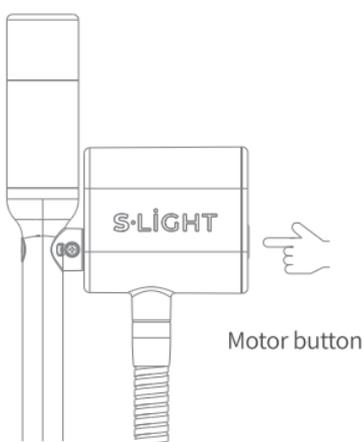

7

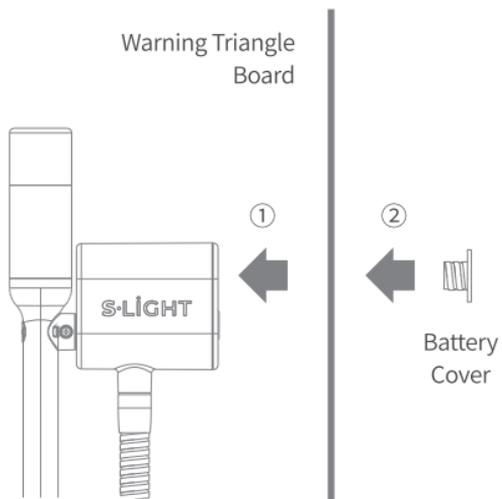

8



한국어 (사용전에 읽어주세요)

주의! 동작버튼을 누르면 회전모터는 지연되어 동작을 시작합니다.
안전을 위하여 물러나 주시고 매뉴얼을 참고바랍니다.

1. 건전지 준비 및 트렁크 보관

- 1) 자석바닥을 에스라이트 본체에 돌려서 끼워 주세요 (그림 1)
- 2) LED 부분 및 모터 부분에 각각 AAA 건전지 3개를 건전지 홀더에 넣어 주세요 (그림 2)
- 3) 건전지를 넣으실때 +와 -를 구분해서 넣어 주세요 (그림 3)
- 4) 건전지를 장착한 상태로 포장박스를 차량의 트렁크에 보관하세요
- 5) 제품 구매시 포함되어 있는 양면테이프 벨크로를 사용하여 트렁크 바닥에 고정시켜 주세요 (그림 4)
- 6) 건전지의 자연방전을 감안해서, 2-3년에 한차례 건전지를 교환해 주세요

2. 사용방법

- 1) 플라스틱 케이스에서 에스라이트를 꺼내어, LED 부분의 붉은색 전원버튼을 눌러 주세요 (그림 5)
- 2) 자석 바닥을 승용차의 천정 또는 화물차 및 버스의 옆면 등 후방 차량 운전자의 시인성을 높이기 위해 가능한 높은 위치에 부착해 주세요
- 3) 유연하게 구부러지는 지지대를 조절해 잘 보이는 각도를 조절해 주세요
- 4) 모터 부위의 회색 전원버튼을 눌러서 동작을 시켜 주세요 (그림 6)
- 5) 모터를 동작 시킬때 회전하는 LED부분에 부딪치지 않도록 주의 하세요
- 6) 제품은 새건전지의 연속사용 기준으로 90 분 +/- 10% 작동 합니다
- 7) SOS, HELP, 삼각대의 잔상이 번갈아 가면서 잔상효과로 표시됩니다
- 8) 주간에는 LED 불빛이 잘 보이지 않으니, 제품구매시 포함되어 있는 삼각대 판넬을 사용하세요
- 9) 모터 부위의 건전지 커버를 열고, 삼각대 판넬의 구멍어 넣은후 닫아 주세요 (그림 7)
- 10) 삼각대 판넬은 작은 사이즈로 접어서 플라스틱 케이스에 보관하세요
- 11) 비철 부위에 부착이 가능한 공기 압축식 석션은 (별매제품), 바닥자석을 돌려서 분리하고 석션으로 교체 조립한 후 부착하면서 레버를 눈금이 보이지 않을때 까지 눌러 주세요 (그림 8)

3. 사용 후 제품의 제거

- 1) 제품의 안전한 부착을 위해 강력한 자석을 사용하였으며 차량의 손상방지를 위해 고무커버가 있으나, 신중한 제품의 제거가 필요합니다
- 2) 자석의 바닥면중 한쪽면을 기울여서 먼저 차량에서 분리시키면서 떼어 주세요
- 3) 자석 바닥이 부착된 상태로 밀거나 당기는 경우 차량이 손상될 수 있으니 주의 바랍니다
- 4) 제품을 플라스틱 케이스에 넣어 보관해 주시고, 건전지는 새제품으로 교환해 주세요

4. 사용시 주의사항

- 1) 건전지의 자연방전을 감안해서, 2-3년에 한차례 건전지를 교환해 주세요
- 2) 어린이 및 유아의 손이 닿지 않는곳에 보관해 주세요
- 3) 모터를 동작 시킬때 및 작동 중 회전하는 LED부분에 부딪치지 않도록 주의 하세요
- 4) 제품 제거시 한쪽 자석 바닥면을 먼저 분리해 주시고, 자석이 부착된 상태로 밀거나 당기지 마세요

5. 건전지 폐기 시 유의사항

- 1) 사용한 건전지는 일반 폐기물과 분리하여 재활용으로 분리배출 바랍니다
- 2) 건전지 폐기시 소각하지 마십시오. 폭발 및 화재의 위험이 있습니다
- 3) 단락으로 발열을 방지하기 위하여 방전상태로 폐기하여 주십시오

6. 품질보증

- 1) 에스라이트는 구매 후 1년간 품질을 보증합니다.
- 2) 환불, 교환 및 제품수리는 전화, 이메일 또는 홈페이지 문의 및 조치가 가능합니다.
전화 : 02-858-8877
이메일 : afterservice@konocorp.com
홈페이지 : <http://www.slight.kr>
- 3) 제조상 과실 및 문제로 인한 제품불량만 보증하며, 고객의 과실에 의한 파손, 오염, 훼손등에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 4) 제조물 책임보험에 가입되어 있습니다.

English READ BEFORE USE

**Warning! Power on starts motor and rotation arm with a short delay.
Stand clear. Please refer manual for operation!**

1. Preparation & Storage

- 1) Please assemble magnetic bottom with S.Light. (Picture 1)
- 2) Insert 3 X AAA battery with battery holder for each of LED part and motor part. (Picture 2)
- 3) Please pay attention to select correct +- electrode. (Picture 3)
- 4) Please store battery installed S.Light in your trunk with hard plastic case.
- 5) Fix the plastic case in your trunk by using both side adhesive velcro included. (Picture 4)
- 6) Considering natural discharge, please exchange the battery every 2-3 years.

2. How to Use

- 1) Take out S.Light from the trunk and turn on red button on LED part. (Picture 5)
- 2) Fix the magnetic bottom on passenger car roof or side part of truck/bus.
Please fix it at a higher position to increase the visibility of following drivers.
- 3) Adjust the visible angle to following drivers with flexible pole.
- 4) Turn on grey power button on motor part. (Picture 6)
NOTE: stand away from rotating arm when pressing the grey on button.
- 5) Please be careful not to be hit by turning LED bar when you turn on the motor button.
- 6) S.Light works 90 minutes +/- 10% based on continuous working with new battery.
- 7) SOS, HELP, Warning triangle signals are displayed by rotation.
- 8) During the daytime LED light is not visible well and please use the included warning triangle panel.
- 9) Please fix the warning triangle panel with motor battery cover. (Picture 7)
- 10) Warning triangle panel to be folded small size for storage in hard plastic case.
- 11) Air pressure suction for non-steel surface attachment
(Optional separate purchase product) : Please separate magnetic bottom and replace to air pressure suction and press the lever several times till you can not see the line on lever. (Picture 8)

3. Detachment after use

- 1) Bottom is made of strong magnetic for safe attachment on windy day and rubber coated surface protect your car body. Even though, please detach carefully to avoid damaging paint work.
- 2) Please lean the magnetic bottom and detach the one side part in advance for easy and safe detachment.
- 3) Please do not push or pull the magnetic bottom at attached position to prevent scratch on your car.
- 4) Please replace to new battery and store S.Light in plastic case.

4. Caution

- 1) Check your batteries regularly to ensure they are working in preparedness for an emergency.
- 2) Please keep out of reach of children.
- 3) Please avoid injury through rotating arm.
- 4) Please detach the one side part in advance and do not push or pull the magnetic bottom.

5. Discard of battery

- 1) Please discard used battery separately from other wastes according to your regulation.
- 2) Do not burn out the battery to prevent from explosion and fire.
- 3) Please discard full discharged battery to prevent hot short.

6. Product guarantee

- 1) S.Light is guaranteed for one year against faulty workmanship.
- 2) Please contact for return, refund and repairment inquiry.
TEL : +82-2-858-8877
E-mail : afterservice@konocorp.com
Website : <http://www.slight.kr>
- 3) We guarantee only for faulty workmanship during the manufacturing process and do not guarantee for damage, pollution, brake by customer.
- 4) Insured product liability insurance.

中國語 (使用前请仔细阅读)

注意! 按下动作按钮, 旋转马达会延迟, 开始动作。
为安全起见, 请避开旋转半径, 并参考说明书。

1. 电池准备以及后备箱存放

- 1) 请把磁石板转动固定在S.Light本体上(图1)
- 2) 将3节AAA电池分别放入LED灯和电动机部件的电池座中(图2)。
- 3) 放入电池时, 请区分+,-后放入(图3)。
- 4) 将电池装好后放入塑料箱, 存放在车辆的后备箱中。
- 5) 请使用产品附带的双面魔术贴, 将其固定在后备箱底部(图4)。
- 6) 考虑到电池的自放电, 每2-3年需更换一次电池。

2. 使用方法

- 1) 从塑料盒中取出S light灯, 然后按下LED上的红色电源按钮(图5)。
- 2) 将磁铁部分固定在汽车顶部或货车和公共汽车的侧面, 为增加后方车辆驾驶员的视野, 尽可能固定在高的位置。
- 3) 灵活调节弯曲支架, 调整视角。
- 4) 按下电动机上的灰色电源按钮进行操作(图6)。
- 5) 启动电机时, 请注意不要碰到旋转的LED灯。
- 6) 使用新电池, 产品可连续运行90分钟±10%。
- 7) SOS, HELP和三脚架的残像交替出现, 会产生视觉残留效果。
- 8) LED灯在白天很难看清, 因此请使用产品包括的三脚架面板。
- 9) 打开电机部位的电池盖, 将孔插入三脚架面板, 然后将其关闭(图7)。
- 10) 将三脚架面板折叠成较小的尺寸, 然后将其存放在塑料盒中。
- 11) 对于可以连接到有色金属零件(另售)上的压缩空气吸盘, 请旋转底部磁铁以使其分离, 用吸盘将其更换, 然后安装并按下控制杆, 直到看不见刻度尺(图8)。

3. 使用后取下产品

- 1) 为保证产品的安全使用了强力磁铁, 并配有橡胶盖以防车辆损坏, 但仍需谨慎取下产品。
- 2) 倾斜磁铁底部的一侧, 然后将其与车辆分离。
- 3) 在磁铁底面粘在车辆的状态下推拉或拉拽时, 车辆会损伤
- 4) 将产品存放在塑料盒中, 然后更换新电池。

4. 使用注意事项

- 1) 考虑到电池的自放电, 每2-3年需更换一次电池。
- 2) 请放在儿童及幼儿接触不到的地方保管。
- 3) 操作电动机时, 请注意不要碰到旋转的LED灯。
- 4) 取下产品时, 请先倾斜磁铁底部的一侧将其与车辆分离, 并且请勿在附有磁铁的情况下推拉

5. 电池处置注意事项

- 1) 将废旧电池与一般垃圾分开处理, 以进行回收。
- 2) 电池报废时不要焚烧, 有爆炸和引起火灾的危险。
- 3) 为了防止短路发热, 以放电状态丢弃。

6. 质量保证

- 1) S-light产品质保期为一年
- 2) 可通过电话、电子邮件或网站查询进行退款、更换和维修产品。
电话: +82-2-858-8877
电子邮件: afterservice@konocorp.com
主页: <http://www.slight.kr>
- 3) 只保证对制造过失和问题导致的产品不良, 对于因客户过失而造成的破损、污染、损坏等概不负责。
- 4) 已购买产品责任保险。

日本語 (ご使用前にお読みください)

ご注意! 動作ボタンを押すと、回転モーターは遅延して動作を開始します。
安全のため、退いていただいてマニュアルをご参考ください。

1. 乾電池準備し、トランクへ保管

- 1) 磁石底面をエスライト本体に回しながら取付けてください。(写真1)
- 2) LED部分とモーター部分の電池ホルダーにそれぞれ3つの単四電池を入れてください。(写真2)
- 3) 電池を入れる際は、+と-を間違わないようにしてください。(写真3)
- 4) プラスチックケースに電池を入れ、車両のトランクに保管してください。
- 5) 製品を購入する際に付いている両面テープベルクロを使用して、トランクの底部に固定してください。(写真4)
- 6) 電池の自然放電を考慮して、2~3年に1度電池を交換してください。

2. 使用方法

- 1) プラスチックケースからエスライトを取り出し、LED部分の赤い電源ボタンを押してください。(写真5)
- 2) 磁石を乗用車の天井、トラックとバスの側面など、視認性を高めるため可能な限り高い位置に取り付けてください。
- 3) ソフトに曲がるボディ部分を調整し、見えやすい角度に合わせてください。
- 4) モーター部分にある灰色の電源ボタンを押してください。(写真6)
- 5) モーターが起動時に回転するLED部分に当たらないように注意してください。
- 6) 新しい電池で使用できる時間は90分+10%です。
- 7) SOS、HELP、三角警告の画像が交互に映り、残像効果で表示されます。
- 8) 日中はLEDライトが見えないので、製品を購入する際に含まれている三角警告パネルを使用してください。
- 9) モーター部分の電池カバーを開け、三角警告パネルの穴に差し込んで締めてください。(写真7)
- 10) 三角警告パネルは小さく折り畳んでプラスチックケースに保管してください。
- 11) 非鉄部分に取り付けることができる空気圧縮吸引器(別売)は磁石を取り外し、サクシオンに置き換えた後、レバーを目盛りが見えなくなるまで押してください。(写真8)

3. 使用後の製品の取り外し

- 1) 製品の安全な装着のために強力な磁石を使っており、また車両の損傷防止のためにゴムカバーがありますが、傷がつかないように慎重に製品の取り外してください。
- 2) まず、磁石の底面の片面を傾けて、車両から取り外します。
- 3) 磁石が付いている状態で押したり引っ張ったりすると、車両が破損する場合がありますのでご注意ください。
- 4) プラスチックケースに製品を入れ、乾電池は新しいものに交換してください。

4. ご利用時の注意

- 1) 電池は自然放電を考慮して、2~3年に一度交換してください。
- 2) 子供や乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 3) モーターが動く時と回転する時に、LED部分に当たらないように注意してください。
- 4) 製品を取り外す際、磁石を押したり引いたりしないで磁石側面を取り外してください。

5. 電池の廃棄の手順

- 1) 使用する電池は通常の廃棄物から分離させリサイクルしてください。
- 2) 電池を廃棄する際は爆発や火災の恐れがありますので焼却しないでください。
- 3) ショートでの発熱を防ぐために放電状態で処分します。

6. 品質保証

- 1) SLIGHTは購入後1年間の品質を保証します。
- 2) 返金、交換、製品の修理は、電話、電子メールまたはホームページをご覧ください。
#電話: +82-2-858-8877
#電子メール: afterservice@konocorp.com
#ホームページ: <http://www.slight.kr>
- 3) 製造過失や初期不良品のみ保証し、お客様の過失による故障、損害等に対しては一切の責任を負いません。
- 4) 製造物責任保険に加入しています。

Germany LESEN VORM GEBRAUCH

Warnung! Beim Einschalten werden Motor und Rotationsarm mit einer kurzen Verzögerung gestartet. Abstand halten. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung!

1. Vorbereitung und Lagerung"

- 01) Bitte montieren Sie den Magnetboden mit S.Light. (Bild 1)
- 02) Legen Sie 3 X AAA-Batterien mit Batteriehalter für jedes LED-Teil und Motorteil ein. (Bild 2) Jahre aus.
- 03) Bitte achten Sie darauf, die richtige + - Elektrode auszuwählen. (Bild 3)
- 04) Bitte bewahren Sie die installierte Batterie S.Light in Ihrem Kofferraum mit Hartplastikhülle auf.
- 05) Befestigen Sie das Kunststoffgehäuse in Ihrem Kofferraum mit einem beidseitigen Klettverschluss. (Bild 4)
- 06) In Anbetracht der natürlichen Entladung tauschen Sie die Batterie bitte alle 2-3 Jahre aus.

2. Verwendung

- 01) Nehmen Sie S.Light aus dem Kofferraum und schalten Sie den roten Knopf am LED-Teil ein. (Bild 5)
- 02) Befestigen Sie den Magnetboden auf dem Pkw-Dach oder dem Seitenteil des LKW / Busses.
Bitte korrigieren Sie die höhere Position, um die Sichtbarkeit der folgenden Treiber zu erhöhen.
- 03) Stellen Sie den sichtbaren Winkel auf folgende Treiber mit beweglicher Stange ein.
- 04) Schalten Sie den grauen Netzschalter am Motorteil ein. (Bild 6) ACHTUNG: Halten Sie sich vom rotierenden Arm fern, wenn Sie die graue Einschalttaste
- 05) Bitte achten Sie darauf, dass Sie beim Einschalten der Motortaste nicht durch Drehen der LED-Leiste getroffen werden.
- 06) S.Light arbeitet 90 Minuten + - 10% bei kontinuierlicher Arbeit mit neuer Batterie.
- 07) SOS-, HELP- und Warndreiecksignale werden durch Drehung angezeigt.
- 08) Tagsüber ist das LED-Licht nicht gut sichtbar und verwenden Sie bitte das mitgelieferte Warndreieck.
- 09) Bitte befestigen Sie das Warndreieck mit der Motot-Batterieabdeckung. (Bild 7)
- 10) Warndreieck, das zur Aufbewahrung in einem Hartplastikgehäuse klein gefaltet werden muss.
- 11) Luftdruckabsaugung für Oberflächenbefestigung ohne Stahl (optionales separates Kaufprodukt):
Bitte trennen Sie den Magnetboden und ersetzen Sie ihn durch Luftdrucksaugung und drücken Sie mehrmals auf den Hebel bis Sie die Linie am Hebel nicht sehen können. (Bild 8)

3. Ablösung nach Gebrauch

- 01) Der Boden besteht aus einem starken Magneten zur sicheren Befestigung an windigen Tagen und einer gummibeschichteten Oberfläche Schützen Sie Ihre Karosserie. Bitte vorsichtig abnehmen, um Lackschäden zu vermeiden.
- 02) Bitte lehnen Sie den Magnetboden und nehmen Sie das eine Seitenteil im Voraus ab, um ein einfaches und sicheres Abnehmen zu ermöglichen.
- 03) Bitte drücken oder ziehen Sie den Magnetboden nicht an der angebrachten Position, um Kratzer an Ihrem Auto zu vermeiden.
- 04) Bitte ersetzen Sie die neue Batterie und bewahren Sie S.Light in einer Plastikhülle auf.

4. Vorsicht

- 01) In Anbetracht der natürlichen Entladung tauschen Sie die Batterie bitte alle 2-3 Jahre aus.
- 02) Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- 03) Bitte vermeiden Sie Verletzungen durch rotierenden Arm.
- 04) Bitte nehmen Sie das eine Seitenteil vorher ab und drücken oder ziehen Sie nicht am Magnetboden.

5. Batterie entsorgen

- 01) Bitte entsorgen Sie gebrauchte Fledermäuse gemäß Ihrer Vorschrift getrennt von anderen Abfällen.
- 02) Brennen Sie die Batterie nicht aus, um Explosionen und Brände zu vermeiden.
- 03) Bitte entsorgen Sie den voll entladenen Akku, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

6. Produktgarantie

- 01) S.Light hat eine Garantie von einem Jahr gegen fehlerhafte Verarbeitung.
- 02) Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen zur Rücksendung, Rückerstattung und Reparatur haben.
TEL: + 82-2-858-8877
E-Mail: afterservice@konocorp.com
Website: <http://www.slight.kr>
- 03) Wir garantieren nur für fehlerhafte Verarbeitung während des Herstellungsprozesses und Garantieren Sie nicht für Schäden, Verschmutzung oder Bremsen durch den Kunden.
- 04) Versicherte Produkthaftpflichtversicherung.

French LIRE AVANT UTILISATION

Attention! La mise sous tension démarre le moteur et le bras de rotation avec un court délai. Tenir à l'écart. Veuillez consulter le manuel pour le fonctionnement!

1. Préparation et stockage

- 01) Veuillez assembler le fond magnétique avec S.Light. (Image 1)
- 02) Insérez 3 piles AAA avec support de batterie pour chaque partie LED et partie moteur. (Photo 2)
- 03) Veuillez faire attention à sélectionner la bonne électrode + -. (Photo 3)
- 04) Veuillez stocker la batterie installée S.Light dans votre coffre avec un boîtier en plastique dur.
- 05) Fixez l'étui en plastique dans votre coffre en utilisant le velcro adhésif des deux côtés inclus. (Photo 4)
- 06) Compte tenu de la décharge naturelle, veuillez remplacer la batterie tous les 2-3 ans.

2. Comment utiliser

- 01) Retirez S.Light du coffre et allumez le bouton rouge sur la partie LED. (Photo 5)
- 02) Fixez le fond magnétique sur le toit de la voiture de tourisme ou sur la partie latérale du camion / bus. Veuillez le fixer à une position plus élevée pour augmenter la visibilité des conducteurs suivants.
- 03) Ajustez l'angle visible pour les conducteurs suivants avec une perche flexible.
- 04) Allumez le bouton d'alimentation gris sur la partie moteur. (Photo 6) REMARQUE: éloignez-vous du bras rotatif lorsque vous appuyez sur le bouton gris.
- 05) Veuillez faire attention de ne pas être touché en tournant la barre LED lorsque vous allumez le bouton du moteur.
- 06) S.Light fonctionne 90 minutes + - 10% sur la base d'un travail continu avec une nouvelle batterie.
- 07) SOS, HELP, les signaux du triangle d'avertissement sont affichés par rotation.
- 08) Pendant la journée, la lumière LED n'est pas bien visible et veuillez utiliser le panneau de triangle d'avertissement inclus.
- 09) Veuillez fixer le panneau du triangle d'avertissement avec le couvercle de la batterie du motot. (Image 7)
- 10) Panneau de triangle d'avertissement à plier de petite taille pour le stockage dans un boîtier en plastique dur.
- 11) Aspiration de pression d'air pour la fixation de surface non en acier (produit d'achat séparé en option):
Veuillez séparer le fond magnétique et le remplacer par une aspiration de pression d'air et appuyer plusieurs fois sur le levier jusqu'à ce que vous ne puissiez pas voir la ligne sur le levier. (Image 8)

3. Détachement après utilisation

- 01) Le fond est fait d'un aimant puissant pour une fixation sûre par temps venteux et une surface recouverte de caoutchouc protège la carrosserie de votre voiture. Même si, s'il vous plaît détacher soigneusement pour éviter d'endommager la peinture.
- 02) Veuillez pencher le bouton magnétique et détacher la partie latérale à l'avance pour un détachement facile et sûr.
- 03) Veuillez ne pas pousser ou tirer le fond magnétique à la position fixée pour éviter les rayures sur votre voiture.
- 04) Veuillez remplacer par une nouvelle batterie et stocker S.Light dans un boîtier en plastique.

4. Attention

- 01) Compte tenu de la décharge naturelle, veuillez remplacer la batterie tous les 2-3 ans.
- 02) Veuillez garder hors de portée des enfants.
- 03) Veuillez éviter les blessures par le bras rotatif.
- 04) Veuillez détacher la partie latérale à l'avance et ne pas pousser ni tirer le fond magnétique.

5. Jeter la batterie

- 01) Veuillez jeter la batterie usagée séparément des autres déchets conformément à votre réglementation.
- 02) Ne brûlez pas la batterie pour éviter les explosions et les incendies.
- 03) Veuillez jeter la batterie complètement déchargée pour éviter un court-circuit à chaud.

6. Garantie du produit

- 01) S.Light est garanti un an contre les défauts de fabrication.
- 02) Veuillez contacter pour une demande de retour, de remboursement et de réparation.
TEL: + 82-2-858-8877
Courriel: afterservice@konocorp.com
Site Web: <http://www.slight.kr>
- 03) Nous garantissons uniquement les défauts de fabrication pendant le processus de fabrication et ne garantit pas les dommages, la pollution, le freinage par le client.
- 04) Assurance responsabilité civile des produits assurés.

Spanish LEER ANTES DE USAR

Atención! El encendido arranca el motor y el brazo de rotación con un breve retraso. Permanecer tranquilo. ¡Consulte el manual de funcionamiento!

1. Preparación y almacenamiento

- 01) Monte el fondo magnético con S.Light. (Foto 1)
- 02) Inserte 3 pilas AAA con soporte de batería para cada parte LED y parte del motor. (Imagen 2)
- 03) Preste atención para seleccionar el electrodo + - correcto. (Imagen 3)
- 04) Guarde la batería S.Light instalada en su maletero con una funda de plástico duro.
- 05) Fije la caja de plástico en su baúl usando ambos velcros adhesivos laterales incluidos. (Imagen 4)
- 06) Teniendo en cuenta la descarga natural, cambie la batería cada 2-3 años.

2. Cómo utilizar

- 01) Saque S.Light del maletero y encienda el botón rojo en la parte LED. (Imagen 5)
- 02) Fije la base magnética en el techo del vehículo de pasajeros o en la parte lateral del camión / autobús.
Aregle la posición más alta para aumentar la visibilidad de los siguientes conductores.
- 03) Ajuste el ángulo visible para seguir a los conductores con una pértiga flexible.
- 04) Encienda el botón de encendido gris en la parte del motor. (Imagen 6)
NOTA: manténgase alejado del brazo giratorio cuando presione el botón gris encendido.
- 05) Tenga cuidado de no ser golpeado girando la barra LED cuando encienda el botón del motor.
- 06) S.Light funciona 90 minutos + - 10% basado en trabajo continuo con batería nueva.
- 07) Las señales de SOS, AYUDA, triángulo de advertencia se muestran mediante rotación.
- 08) Durante el día, la luz LED no se ve bien y utilice el panel de triángulo de advertencia incluido.
- 09) Fije el panel del triángulo de advertencia con la tapa de la batería motot. (Imagen 7)
- 10) Panel triangular de advertencia para plegar en tamaño pequeño para guardarlo en una caja de plástico duro.
- 11) Succión de presión de aire para accesorios de superficie que no sean de acero (producto de compra por separado opcional):
Separe el fondo magnético y reemplácelo por succión de presión de aire y presione la palanca varias veces hasta que no pueda ver la línea en la palanca. (Imagen 8)

3. Desprendimiento después del uso

- 01) La parte inferior está hecha de un fuerte magnético para una sujeción segura en días ventosos y una superficie recubierta de goma protege la carrocería de tu coche. Aunque, separe con cuidado para evitar dañar la pintura.
- 02) Por favor, incline el botón magnético y separe la parte lateral de antemano para un desprendimiento fácil y seguro.
- 03) No empuje ni tire de la base magnética en la posición adjunta para evitar rayones en su automóvil.
- 04) Reemplace por una batería nueva y guarde S.Light en una caja de plástico.

4. Precaución

- 01) Teniendo en cuenta la descarga natural, cambie la batería cada 2-3 años.
- 02) Manténgase fuera del alcance de los niños.
- 03) Evite lesiones por el brazo giratorio.
- 04) Por favor, separe la parte lateral con anticipación y no empuje ni tire de la base magnética.

5. Deseche la batería

- 01) Deseche la batería usada por separado de otros desechos de acuerdo con su reglamento.
- 02) No queme la batería para evitar explosiones e incendios.
- 03) Deseche la batería completamente descargada para evitar cortocircuitos.

6. Garantía de producto

- 01) S.Light está garantizado durante un año contra defectos de fabricación.
- 02) Póngase en contacto con nosotros para consultas sobre devolución, reembolso y reparación.
TEL: + 82-2-858-8877
Correo electrónico: afterservice@konocorp.com
Sitio web: <http://www.slight.kr>
- 03) Garantizamos solo por mano de obra defectuosa durante el proceso de fabricación y no garantizamos daños, contaminación, frenos por parte del cliente.
- 04) Seguro de responsabilidad civil por productos asegurados.

Atenção! Ligar inicia o motor e o braço de rotação com um pequeno atraso. Fique longe. Consulte o manual para operação!

1. Preparação e armazenamento

- 01) Monte o fundo magnético com S.Light. (Imagem 1)
- 02) Insira 3 pilhas AAA com suporte de bateria para cada parte do LED e parte do motor. (Figura 2)
- 03) Preste atenção para selecionar o eletrodo + - correto. (Figura 3)
- 04) Guarde a bateria S.Light instalada em seu porta-malas com caixa de plástico rígido.
- 05) Fixe a caixa de plástico em seu porta-malas usando ambos os velcro adesivos laterais incluídos. (Figura 4)
- 06) Considerando a descarga natural, troque a bateria a cada 2-3 anos.

2. Como usar

- 01) Retire o S.Light do porta-malas e ligue o botão vermelho na parte do LED. (Figura 5)
- 02) Fixe o fundo magnético no teto do carro de passageiros ou na parte lateral do caminhão / ônibus. Corrija-o em uma posição mais alta para aumentar a visibilidade dos seguintes motoristas
- 03) Ajuste o ângulo visível para os drivers seguintes com haste flexível.
- 04) Ligue o botão de energia cinza na parte do motor. (Figura 6) NOTA: afaste-se do braço rotativo ao pressionar o botão cinza.
- 05) Tenha cuidado para não ser atingido ao girar a barra de LED ao ligar o botão do motor.
- 06) S.Light funciona 90 minutos + - 10% com base no trabalho contínuo com bateria nova.
- 07) SOS, HELP, sinais de triângulo de advertência são exibidos por rotação.
- 08) Durante o dia, a luz LED não é bem visível e use o painel de triângulo de advertência incluído.
- 09) Por favor, fixe o painel do triângulo de advertência com a tampa da bateria motot. (Figura 7)
- 010) Painel triangular de advertência para ser dobrado em tamanho pequeno para armazenamento em caixa de plástico rígido.
- 011) Sucção de pressão de ar para fixação de superfície sem aço (produto de compra separado opcional): Separe o fundo magnético e substitua a sucção de pressão de ar e pressione a alavanca várias vezes até que você não consiga ver a linha na alavanca. (Figura 8)

3. Desprendimento após o uso

- 01) A parte inferior é feita de magnético forte para fixação segura em dias ventosos e superfície revestida de borracha proteja o corpo do seu carro. Mesmo assim, destaque-o com cuidado para evitar danificar a pintura.
- 02) Por favor, incline o botão magnético e destaque a parte lateral com antecedência para um destacamento fácil e seguro.
- 03) Não empurre ou puxe o fundo magnético na posição fixada para evitar arranhões em seu carro.
- 04) Substitua por uma bateria nova e guarde o S.Light em uma caixa de plástico.

4. Cuidado

- 01) Considerando a descarga natural, troque a bateria a cada 2-3 anos.
- 02) Mantenha fora do alcance das crianças.
- 03) Evite lesões com o braço rotativo
- 04) Remova a parte lateral com antecedência e não empurre ou puxe o fundo magnético.

5. Descarte da bateria

- 01) Descarte a bateria usada separadamente de outros resíduos de acordo com seu regulamento.
- 02) Não queime a bateria para evitar explosões e incêndios.
- 03) Descarte a bateria totalmente descarregada para evitar curto-circuito.

6. Garantia do produto

- 01) S.Light tem garantia de um ano contra defeitos de fabricação.
- 02) Entre em contato para consulta de devolução, reembolso e reparo.
TEL: + 82-2-858-8877
E-mail: afterservice@konocorp.com
Site: <http://www.slight.kr>
- 03) Nós garantimos apenas para mão de obra defeituosa durante o processo de fabricação e não garante por danos, poluição, frenagem pelo cliente.
- 04) Seguro de responsabilidade do produto segurado.

SPECIFICATIONS

Product Size 105 X 88 X 489.5 mm

Plastic Package Size 265 X 70 X 514 mm

Net Weight 810g (Excluding AAA Battery)

Gross Weight 1,240g (Excluding AAA Battery)

Motor 225rpm \pm 10% at load

LED Red M5050 x 22 pcs

Luminous intensity Min 620 $\Delta\lambda$ at 60mA

Battery 3 X AAA Batteries for each of motor & LED (Total 6 X AAA Batteries required)

Magnetic Bottom Φ 88 / M8*1.25*10mm / black

Operating Time 90 minutes \pm 10% based on new battery without interruption

Air Pressure Suction Cup 3.5 Inch diameter

Made in Korea

KONO corp.